

McLED LED pásek SMD5050 studená bílá, 60LED/metr, 14,4 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.606.60.0**
Typ produktu: **5050W-M60L10W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m**



CW	60 LED/m	
12V DC	1132 lm/m	
IP	54	


Parametry:

Provedení: **Páska**
Způsob montáže: **Povrchová montáž**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Počet LED na metr [-]: **60**
Počet LED na 1 stopu [-]: **18**
Výkon na metr [W]: **14,4**
Umístění: **vlhké prostředí**
Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1132**
Druh napětí: **DC**
Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**
Úhel vyzařování [°]: **120**
Provozní jednotka: **LED driver napěťový**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**
Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**
Max. celkový příkon [W]: **14,4**
Převládající barva světla: **Bílá**
Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**
Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**
Šířka [mm]: **10**
Výška / hloubka [mm]: **2,5**
Délka [mm]: **5000**
Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**
Se sadou k připojení: **ne**
S ochranným krytem: **ne**
Samolepící: **ano**
Způsob kabeláže: **Zakončeno**
Počet pólů: **2**
Průřez vodiče [mm²]: **2**
Způsob připojení: **Kabel**
Směr vyzařování: **kolmo**
Typ čipu: **SMD 5050**
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**
Napětí světelného zdroje: **12**
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**
Pásek s délkou na míru: **ne**
Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**
Barva světla: **studeně bílý CW**
Svítivost: **vysoká - osvětlovací**
Délka pásku v balení: **5 m**
Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**
Počet LED na segment: **3**
Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607111775**

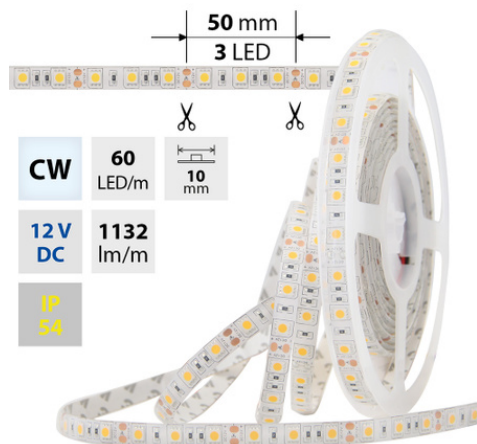






CW	60 LED/m	
12V DC	1132 lm/m	
IP	54	

54000
h
L70
B10

5
Year
warranty
Guarantee



CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1132 lm/m	 10 mm
IP 54	12 V DC	3 LED 50 mm	 ≤5 m 12 VDC	 ≤10 m 12 VDC	 54 ⁰⁰⁰ h L70 B10
 120°					

