





η_{ef} (lm/W)
82-88



HVL

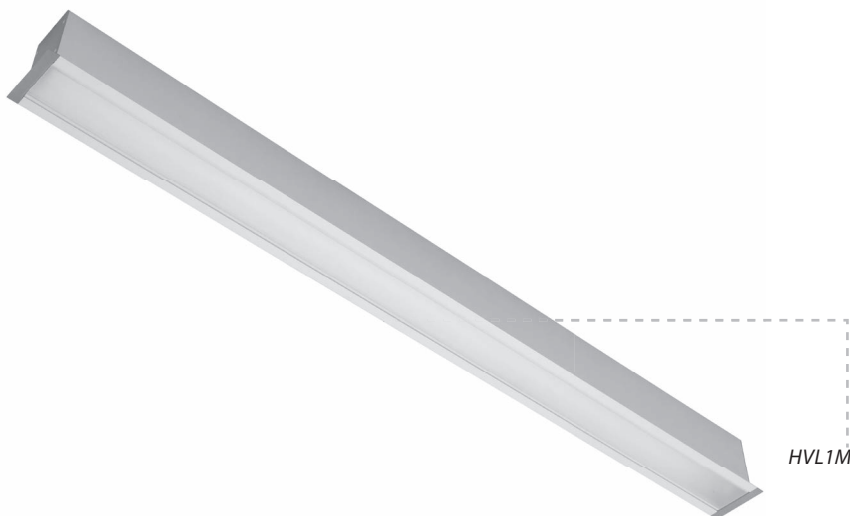

Vestavná LED liniová svítidla s krytem

Těleso:

Hliníkový profil lakovaný, šedá RAL9006

Optický systém:

opálový kryt ACRYL SATINE

Varianty svítidla:

HVL – samostatné svítidlo pro vestavbu do SDK podhledu


HVL /R - svítidlo pro spojování do přímých řad. Sestava řady je tvořena START, CONT a END provedeními svítidla.

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✗	○	○	●	○	○	○	○	✗
●	○	○	○	○	✗	✗	✗	✗

● standard



○ volitelné

✗ nelze

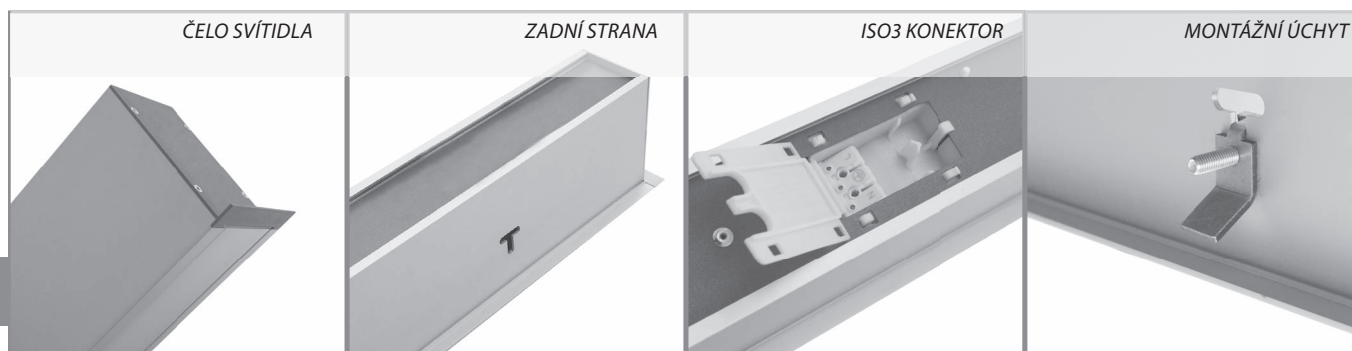

Kodové označení svítidla: HVL1MKO3V1/1050ND

HVL	1	M	KO	3	V1	/1050ND
Typ svítidla	Počet svítících pruhů	Délka korpusu M=1200, L= 1500mm	Typ krytu KO = opál,	Teplota chromatičnosti: 3=3000K, 4=4000K	Použité LED	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DIM – regulovatelný zdroj analog. střímávací 1-10V DALI – regulovatelný zdroj dig. střímávací

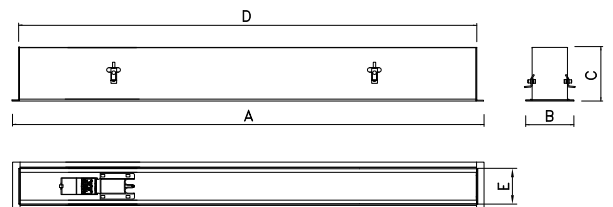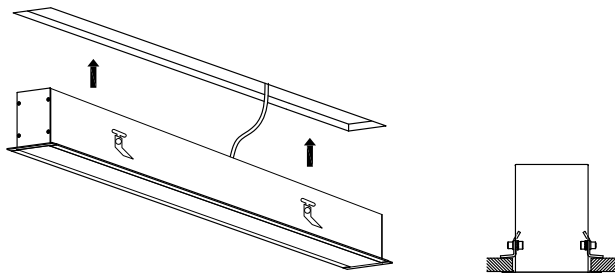

	W	lm	A	B	C		D	E	kg
HVL1SKO 350	18	1450	596	90	100	580x70	575	66	2
HVL1MKO 700	34	3 000	1196			1180x70	1175		3,8
HVL1MKO 1050	54	4 450	1496			1480x70	1475		5
HVL1LKO 1050									
HVL1LKO 1400	68	5 600							

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.