


# VL1X



$\eta_{ef}$  (lm/W)  
126-131

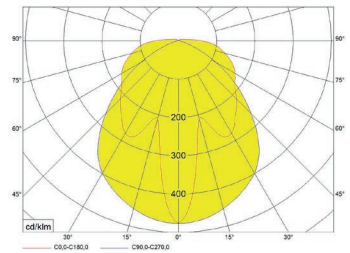

VL1X




## LED prachotěsná svítidla

**Těleso:**  
PC, bíle lakovaný (RAL9016) ocelový plech ve svítidle, nerezové INOX spony

**Optický systém:**  
PC polykarbonátový čirý kryt

**Příslušenství:**  
ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs  
Ochranná mříž OM

**Další informace:**  
Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla.  
Svítidla VL1X mohou být instalována do normálního prostředí,  $T_a$  max 25 °C

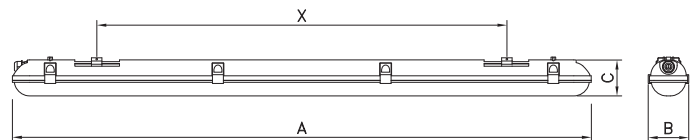

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard    ○ volitelné    × nelze

	W	lm	A	B	C	X	kg
VL1X M	38	4 800	1270	86	90	900	2,2
VL1X L	58	7 600	1570			1200	3

lm - světelný výkon svítidla

