

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Prachotěsné svítidlo se štíhlým krytem

---

### Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky



---

### Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Velmi tenké pouzdro
- Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně
- Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru
- 3letá záruka
- Snadný přístup k připojovací svorce díky otočným koncovým krytům s klipovým mechanismem

---

### Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 110 lm/W
- Vyzařovací úhel: 120°
- Stupeň krytí: IP65





## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	50,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	270 mA
Náběhový proud	7 A
Doba náběhového proudu $T_{h50}$	60 $\mu$ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	55
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	35
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	55
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,90$
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

### Fotometrická data

Světelný tok	5500 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 5$ sdc
Svítivost	-
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

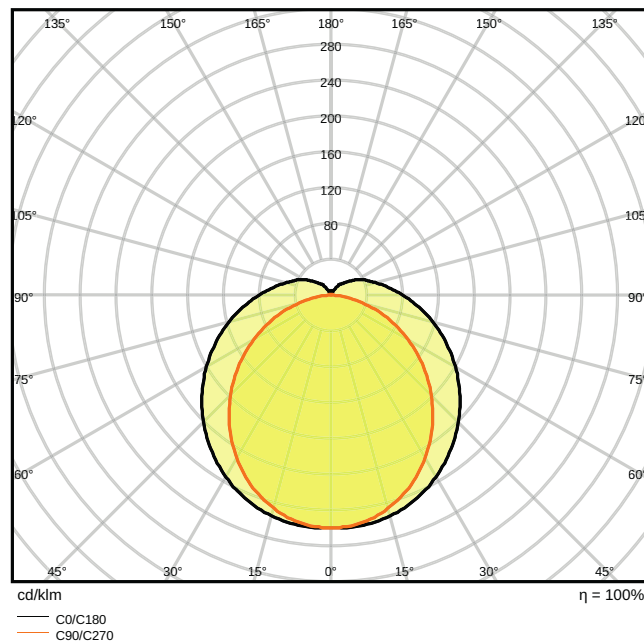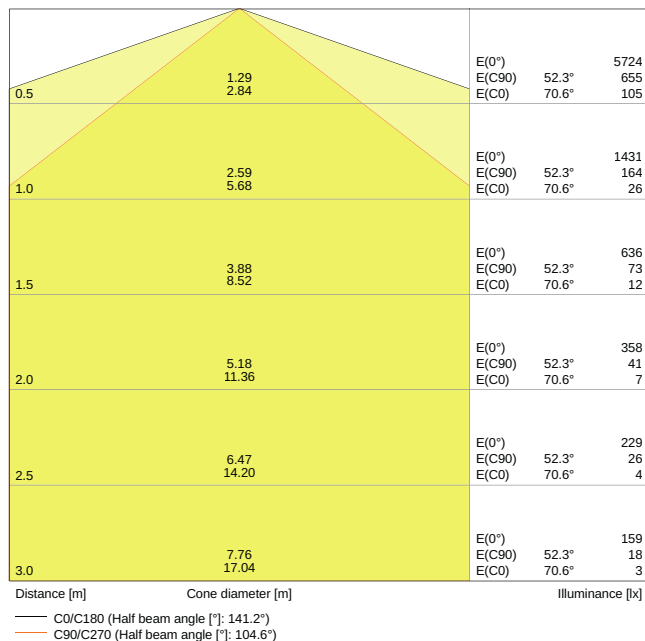


LDC typ cone

LDC typ polar

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500.00 mm
Šířka	35.00 mm
Výška	48.00 mm
Váha výrobku	510,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát

Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 2pólová
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Dimmable [calc.]	Ne
Typ montáže	Suspended/Surface
Místo montáže	Strop
Montážní šířka	- mm
Montážní průměr	- mm
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	27000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Počet spínacích cyklů	100000


## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

## equipment\_accessories

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením)

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction User Instruction DP SLIM VALUE

## KE STAŽENÍ

Tendrová dokumentace  
Tender Text 4058075066496Declarations of conformity  
Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRADeclarations of conformity  
EC Declaration of Damp Proof SlimValueOn-Pack-Info  
Legal Insert DAMP PROOF LED SLIM VALUEIES file (IES)  
DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65LDT file (Eulumdat)  
DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65M3D file (3D Model)  
Damp Proof LED 1500.m3dULD file (DIALux)  
DAMPPROOFSLIMVALUE150050W4000KIP65GYUGR file (UGR table)  
4058075066496 DP SlimValue 1500 50W 4000K IP65

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075066496	Folding box 1	39 mm x 1,557 mm x 50 mm	608.00 g	3.04 dm <sup>3</sup>
4058075066502	Shipping box 20	1,571 mm x 215 mm x 226 mm	16350.00 g	76.33 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Reference / Odkazy

– Záruka viz [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.