

ACAR-F5-FA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí panely

19" standard

Speciální verze napájecích panelů pro montáž do 19" rámu chrání proti přepětí. Panely jsou osazeny filtrem pro ochranu všech komponentů instalovaných v rozvaděči. Jednotka je dodávána s montážními deskami nebo montážní vanou, která umožňuje nainstalovat zařízení jako modul do 19" roviny. Panely jsou nabízeny ve variantách s 5 nebo 8 zásuvkami. Délka napájecího kabelu u obou panelů je 3 m. Držáky, popřípadě vana pro uchycení rozvodného panelu, do 19" vertikálních lišt jsou součástí dodávky.

Pět nebo osm síťových zásuvek natočených o 45° se zvýšenou účinností a uzemňovacím kolíkem. Rychlé pojistky, které jistí jak fázový, tak i nulový přívod před přetížením a lokálními zkraty. Zabudovaný filtr tlumí harmonické kmitočty radioelektrických poruch. Varistor s časem odezvy kratším než 25 ns umožňuje absorpci přepěťových pulsů do 140 J. Podsvětlený vypínač umožňuje odpojení napětí ode všech odběrových míst přístroje ACAR a současně opticky signalizuje přítomnost napětí v zásuvkách.

Katalogové číslo	Model	Popis
80593002	ACAR-A-504	Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou bez vany
80593005	ACAR-A-504-V	Napájecí panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. vany do 19" lišt, 2U
80593012	ACAR-S8-FA	Napájecí panel ACAR S8-FA, 3 m, 8 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U
80593013	ACAR-F5-FA	Napájecí panel ACAR F5-FA, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou, vč. držáků do 19" lišt, 1U
80197101	VANA-ACAR504	Vana pod ACAR 19" 2U BK


ACAR-S8-FA



ACAR-A-504V



	ACAR A-504	ACAR F5 FA	ACAR S8 FA
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud In	Σ IN = 10 A MAX	Σ IN = 10 A MAX	Σ IN = 10 A MAX
Doba zpoždění	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
Jmenovité rázové napětí	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz	250 V 50 Hz
Ochranná úroveň Up přepěťového systému	≤ 1,3 kV (L/N)	≤ 1,3 kV (L/N)	≤ 1,3 kV (L/N)
Jmenovitý svodový proud IN	2,5 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs	2 kA (L/N) – 8/20 μs
Maximální impulsní svodový proud I _{max}	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs	6,5 kA (L/N) – 8/20 μs
Útlum elektromagnetického rušení	≤ 55 dB	≤ 35 dB	≤ 35 dB
Systém přepěťové ochrany	systém 2P+Z	systém 2P+Z	systém 2P+Z
Počet síťových zásuvek	5 bipolárních zásuvek 10 A/250 V	5 bipolárních zásuvek 10 A/250 V	8 bipolárních zásuvek 10 A/250 V
Vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač	dvoustavový podsvětlený vypínač
Materiál zásuvkového pole	samozhášivý plast	samozhášivý plast	samozhášivý plast
Rozměry	385 x 59 x 55/43 mm	330 x 54 x 55 mm	445 x 54 x 55 mm
Hmotnost	0,46 kg	0,65 kg	0,73 kg

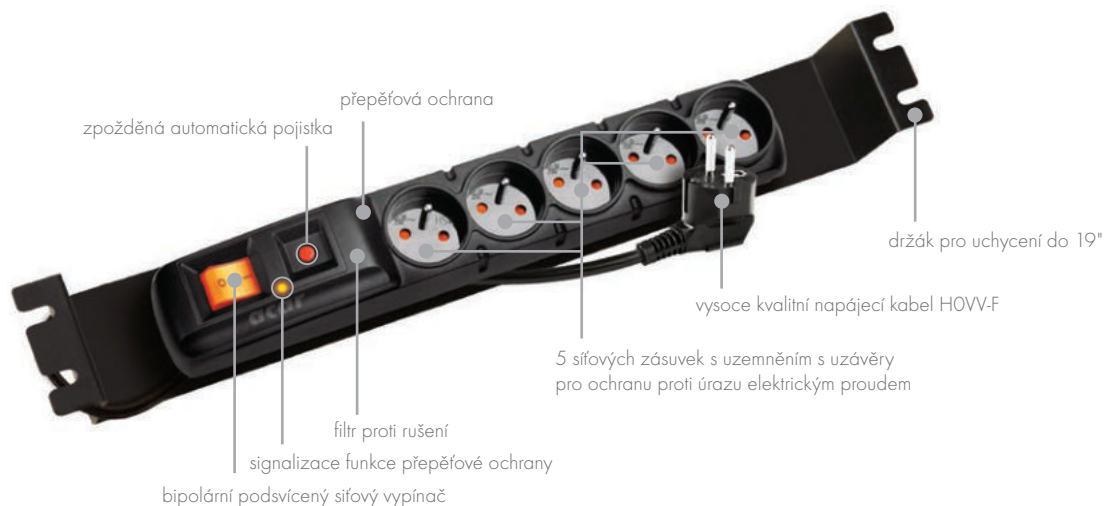

ACAR-A-504-V



Vana pro ACAR-A-504

