

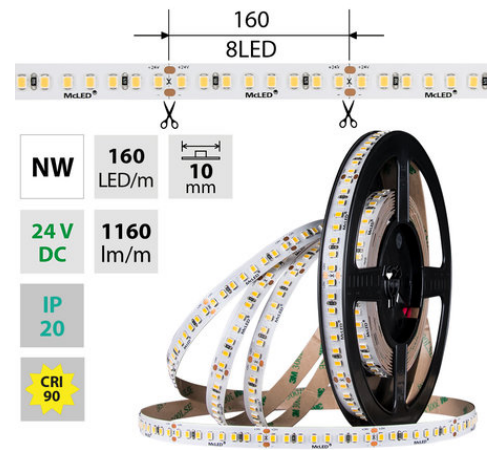
LED pásek NW, 160LED, 1160lm/m, 9W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.018.90.2**Typ produktu: **2835NW-M160L10W20F24RA90-50M****McLED Asist**

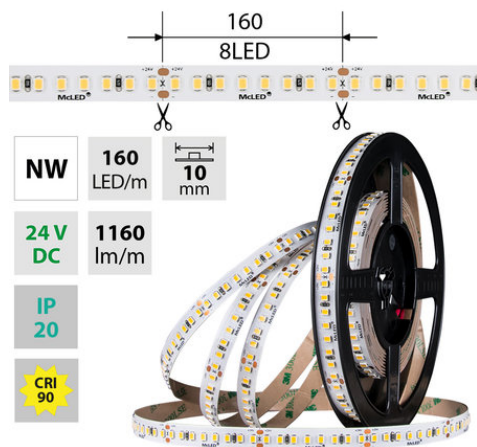
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881




support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 9W, 160LED, 1160lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **160**Počet LED na 1 stopu [-]: **48**Výkon na metr [W]: **9**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,74**Světelný tok na metr [lm]: **1160**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **9**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607249225**

NW 4200 K	SMD 2835	160 LED/m	9 W/m	1160 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	 ≤7 m 24 VDC	 ≤14 m 24 VDC	
CRI 90	120°	50000 h <small>L70 B50</small>			

