

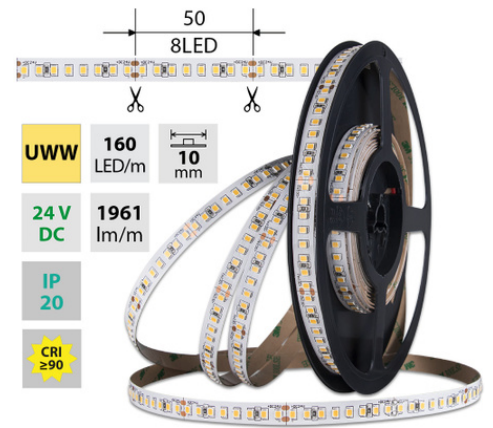
LED pásek UWW, 160LED, 1961lm/m, 19,2W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.890.60.2**Typ produktu: **2835UWW-M160L10W20F24RA90-50M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

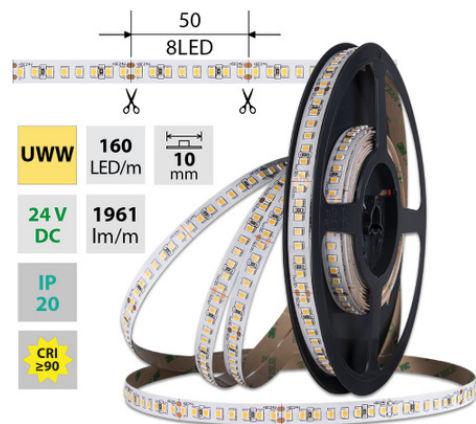
Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 19,2W, 160LED, 1961lm/m, CRI>90, segment 50mm, 8LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.






UWW	160 LED/m	10 mm
24 V DC	1961 lm/m	
IP 20		
CRI ≥90		

Parametry:Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **160**Počet LED na 1 stopu [-]: **48**Výkon na metr [W]: **19,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,8**Světelný tok na metr [lm]: **1961**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **ultra teple bílý UWW**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **8**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607140324**

UWW 1900 - 2100 K	SMD 2835	160 LED/m	19,2 W/m	1961 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	8 LED 50 mm	≤ 5 m  24 VDC	≤ 10 m  24 VDC	
CRI ≥ 90	120°	54⁰⁰⁰ h _{L70}	 AI Profil	High eff. >130 lm/W	

