

Světelný had



Kanlux GIVRO LED je 50 metrový světelný had dostupný v různých barvách. Pro jeho správnou funkci je nutné použít napájecí zdroj GIVRO PR SET. Hada lze rozdělit na segmenty a v místě oddělení je možné opět spojit v libovolném uspořádání, díky prvků systému Kanlux GIVRO LED. Pomocí barevných LED hadů je možné změnit charakter místnosti. Kanlux GIVRO LED lze také použít venku: balkóny, altány i zahrady.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: žlutá

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 50000

Průměr [mm]: 13

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 DC

Jmenovitý výkon [W]: 125

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED DIP

Barva světla: žlutá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -5÷25


Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Stupeň krytí IP: 44

DALŠÍ INFORMACE:

- délka hadice 50m
- možnost dělení LED pásku na segmenty (1m = 36 x LED)
- pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET dostupný v nabídce Kanluxu

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

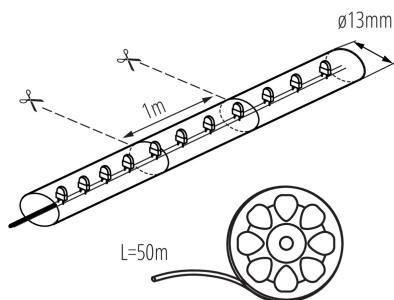

08634 GIVRO LED-Y 50M

Světelný had

08637 GIVRO PR SET Napájení LED hada, GIVRO PR SET (08637)



08636 GIVRO-90L Rozbočka typu L, GIVRO-90L (08636)



08639 GIVRO-I Rozbočka typu "I", GIVRO-I (08639)



08641 GIVRO-T Rozbočka typu "T", GIVRO-T (08641)



08635 GIVRO-X Rozbočka typu "X", GIVRO-X (08635)



08640 GIVRO-PEND Plastová příchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640)



08634 GIVRO LED-Y 50M

Světelný had

08638 GIVRO-Z

Koncovka, 3 ks v balení, GIVRO-Z
(08638)

