



# TAMARA



Svítlidlo s krytem zářivky s velmi širokým použitím do kuchyňských linek, výloh, nad pracovní stůl, kapsy pod stropem atd. Moderní subtilní design navazuje na úspěšnou sérii FISB. Standardně je svítlidlo dodáváno s prismatickým krytem zářivky. Možno dodat s čirým krytem nebo bez krytu. Snadná montáž, zářivka T5 součástí výrobku.

Rychlý start bez blikání, úspora až 80 % el. energie oproti klasické žárovce, dlouhá životnost elektroniky.

Možno propojit ohebným propojovacím kabelem nebo těsně za sebou až deset svítidel.



Na objednávku možno dodat i různě dlouhé připojovací kabely.

**Montura:** kovová, bílá

**Napájecí napětí:** 230 V ~ 50 Hz

**Montáž:**

**Rovnoměrný rozptyl světla.**

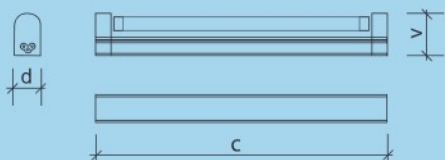

Tamara 35  
Tamara 28

Tamara 21

Tamara 14

Tamara 8



**Obsah balení:**

- připojovací kabel
- úchyty
- šrouby
- hmoždinky

Typové označení	Světelný zdroj	Standardní teplota	Předradník	Patice	IP	Třída	Rozměry (mm)		
	W	K					d (šířka)	v (výška)	c (délka)
Tamara 8	T5 8	6500/4000/2700	elektronický	G 5	20	I.	27	45	334
Tamara 14	T5 14	6500/4000/2700	elektronický	G 5	20	I.	27	45	595
Tamara 21	T5 21	6500/4000/2700	elektronický	G 5	20	I.	27	45	895
Tamara 28	T5 28	6500/4000/2700	elektronický	G 5	20	I.	27	45	1195
Tamara 35	T5 35	6500/4000/2700	elektronický	G 5	20	I.	27	45	1495

Označení svítidla **bez krytu:** Tamara X 8, 14, 21, 28, 35

Označení svítidla **s čirým krytem:** Tamara P 8, 14, 21, 28, 35

## Možnost objednání s barevným zdrojem



**Barevné zářivky:**

- červená
- zelená
- modrá
- žlutá



**Ohebný propojovací kabel:**

- O-PT 17 cm, 3 PIN
- O-PT 40 cm, 3 PIN
- O-PT 120 cm, 3 PIN

**Ohebný připojovací kabel:**

- O-PT 150 cm, 3 PIN

## Propojení

