

Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-Click-N

LC-Click-N 140



bílá mat, podobný

RAL9010 Obj. číslo 91001

hnědá mat, podobný

RAL8014 Obj. číslo 91011

černá mat, podobný

RAL9005 Obj. číslo 91021

Informace o výrobku

- Pohybový detektor s rozsahem 140° a 180° a spodním snímáním
- Montáž možná na standardní montážní krabici KU
- Nastavitelná kulová hlava
- Rozsah může být omezen krycími lamelami
- Jednoduchý montážní podstavec
- Přepínání nulového přechodu

Technická data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	103 x 78 x 80 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,4 W
Detekčním rozsahem:	vodorovný 140° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 12 m křížem max. 4 m přímo max. 2 m ochrana pod detektorem
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené	170 m ² / 2,5 m montážní výška


výšce:**(in translation):** 2 m / 3 m / 2,5 m**Stupeň krytí:** IP54 / třída II**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**kanál 1 (ovládání osvětlení)****Spínací kapacita:** 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED**Typ kontaktu:** 1x μ kontakt, bez kontaktu**Čas dobehu:** 4 s - 20 min**Prahová hodnota sepnutí:** 2 - 2000 lux

Pořadí dat


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
LC-Click-N 140	bílá mat, podobný RAL9010	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	hnědá mat, podobný RAL8014	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	černá mat, podobný RAL9005	91021	4007529910212

Příslušenství


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

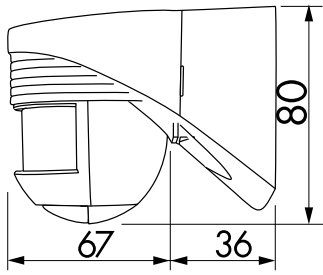

Rozměry 91021

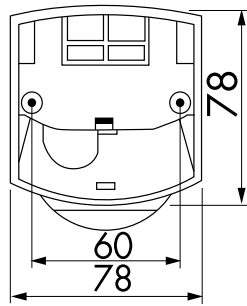

Rozměry 91011

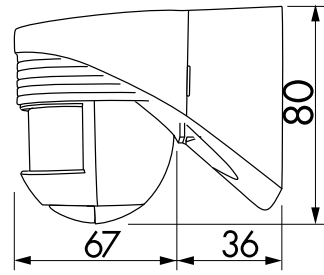

Rozměry 91001


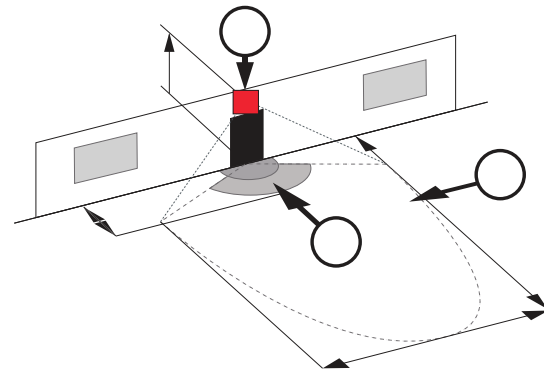


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Ochrana proti podlezání

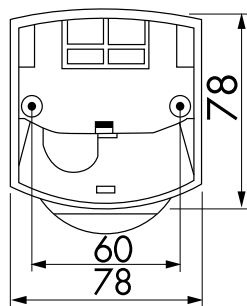