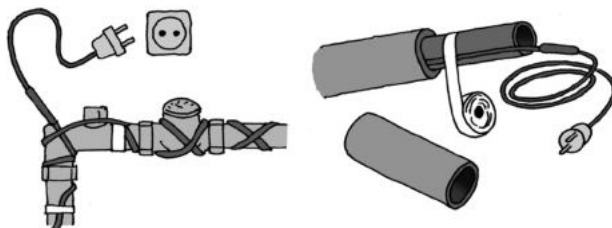


Instalační návod DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10)


Obrázky ukazují způsoby přichycení topného kabelu k potrubí.

Topný kabel uchrání potrubí o průměru 50 mm s izolací 30 mm, nebo uložený do země v hloubce nejméně 50 cm až do teploty -25 °C.

Topný kabel se v České republice nesmí instalovat do potrubí s pitnou vodou! too-dud soovitusi.

CZ

Důležité:

Nepoužívat ve styku s pitnou vodou nebo vodou k lidské spotřebě.

Výkon

10 W/m @ 10 °C

Topný kabel je dodáván s 2 m přívodním napájecím vodičem a zástrčkou do zásuvky na 230 V.

Topný kabel je výhradně určen na ochranu potrubí s vodou před zamrznutím.

Nezakrývejte topný kabel materiálem, který neodolá 65 °C a více.

Je-li horní teplota limitována, musíme vždy použít vhodnou regulaci.

Nezapínejte topný kabel do zásuvky pokud je smotán, riskujete přehřátí topného kabelu.

V případě poškození napájecího vodiče, popřípadě spojky topný kabel vyřadte. Topný kabel v záruce reklamujte u prodejce. Je zakázáno topný kabel, spojku a přívodní napájecí vodič opravovat.