


# ROZBOČOVACÍ SVORKY - HLAK TYP M2


**eleman**



Montáž na nosnou lištu,  
řaditelné do sebe

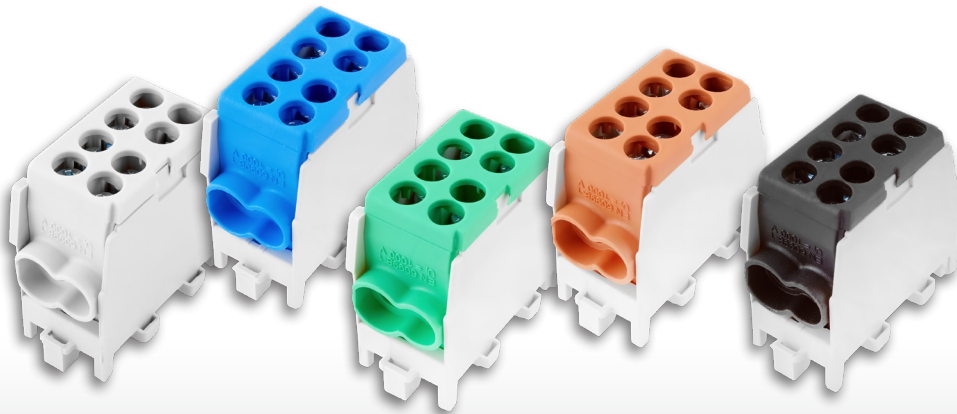

Smyčkování rozváděčových skříní

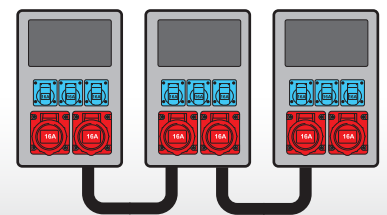

## HLAK 25 1/2

1000 V

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení   | Barva  | EAN kód         | Bal./ks |
|---------|---------|-------------------|--------|-----------------|---------|
|         | 1006511 | HLAK 25 1/2 M2 G  | Šedá   | 4 025221 400787 | 5       |
|         | 1006512 | HLAK 25 1/2 M2 B  | Modrá  | 4 025221 400794 | 5       |
|         | 1006513 | HLAK 25 1/2 M2 GG | Zelená | 4 025221 400800 | 5       |
|         | 1006514 | HLAK 25 1/2 M2 BR | Hnědá  | 4 025221 400817 | 5       |
|         | 1006515 | HLAK 25 1/2 M2 S  | Černá  | 4 025221 400824 | 5       |

## Rozbočovací svorky - HLAK typ M2


Rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK mohou být použity v rozváděcích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče.

Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci se svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe.

### Hlavní přednosti:

- Jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- Krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
- Montáž na nosnou lištu
- Řaditelné do sebe


### Technický výkres:

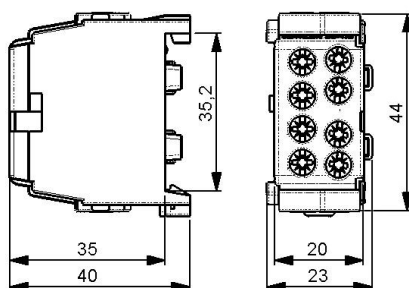

## Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Vstup 2x (2,5 - 25 mm<sup>2</sup>)
- Výstup 2x (2,5 - 16 mm<sup>2</sup>)
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Jmen. proud 100 A
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- IP20 - ochrana proti dotyku
- Řaditelné do sebe

## Příklad použití svorek HLAK

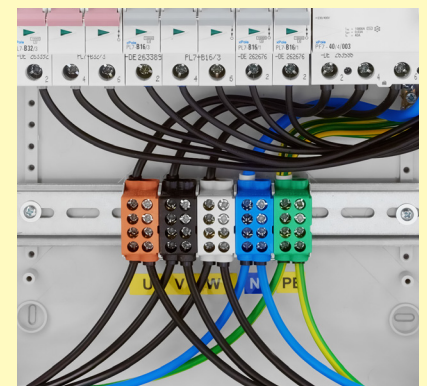

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz