

LED pásek studeně bílý CW, 60LED 4,8W/12V 440lm IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-121.206.60.2**


Typ produktu: **3528CW-M60L8W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 5800-6100K (studeně bílý CW), 12W, 60LED, 440lm, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 35000h, šířka 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

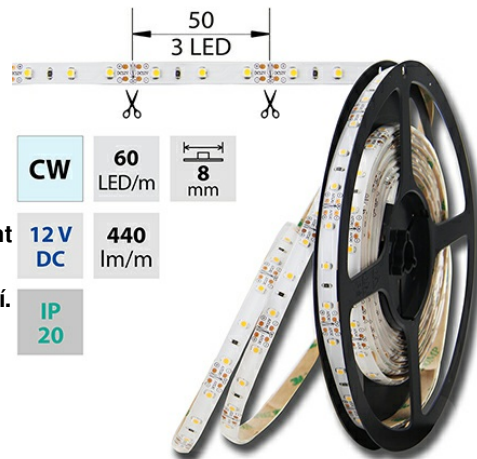

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **4,8**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,462968607

Světelný tok na metr [lm]: **440**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **50000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Délka pásu v balení: **50 m**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**


Počet LED na segment: **3**

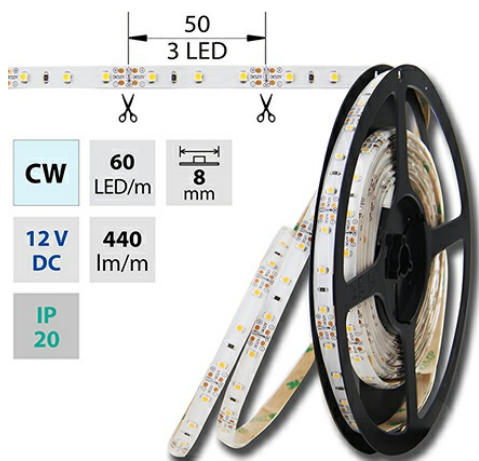


35000
h L70

4
Years
Roky
Warranty
Záruka
Garantie
Garanzia



CW 5800- 6100 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	440 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	



McLED LED pásek


 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.


 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 